

SHARP

LJ144LC2K01

ELディスプレイモジュール

特長

■ 37 cm [14.4型] 表示サイズ

■ RGYマルチカラー(赤、緑、橙)メッセージELディスプレイ

■ 情報掲示板用メッセージELディスプレイ

■ 広温度仕様

(動作温度:-20℃~+65℃ 保存温度:-40℃~+85℃)

仕様

項目	仕様	単位
表示サイズ	37 [14.4]	cm [型]
表示ドット数 (H x V)	320 x 2 x 128	ドット
ドットピッチ (H x V)	0.56 x 0.56	mm
駆動表示領域 (H x V)	358.3 x 71.6	mm
面輝度	72 ^{*1}	cd/m ²
電源電圧	+5, +12	V
消費電力	14	W


*1...フレーム周波数=240Hzの場合

*2...10分間

項目	仕様	単位
外形寸法 (横 x 縦 x 厚さ)	400.0 x 107.0 x 20.0	mm
質量	780	g
ベース プレート	-	-
DC/DCコンバーター取り外し可能	-	-
動作温度	-20~+65	℃
保存温度	-40~+85	℃
サバイバル温度	-25~+85 ^{*2}	℃

外形図

単位 : mm

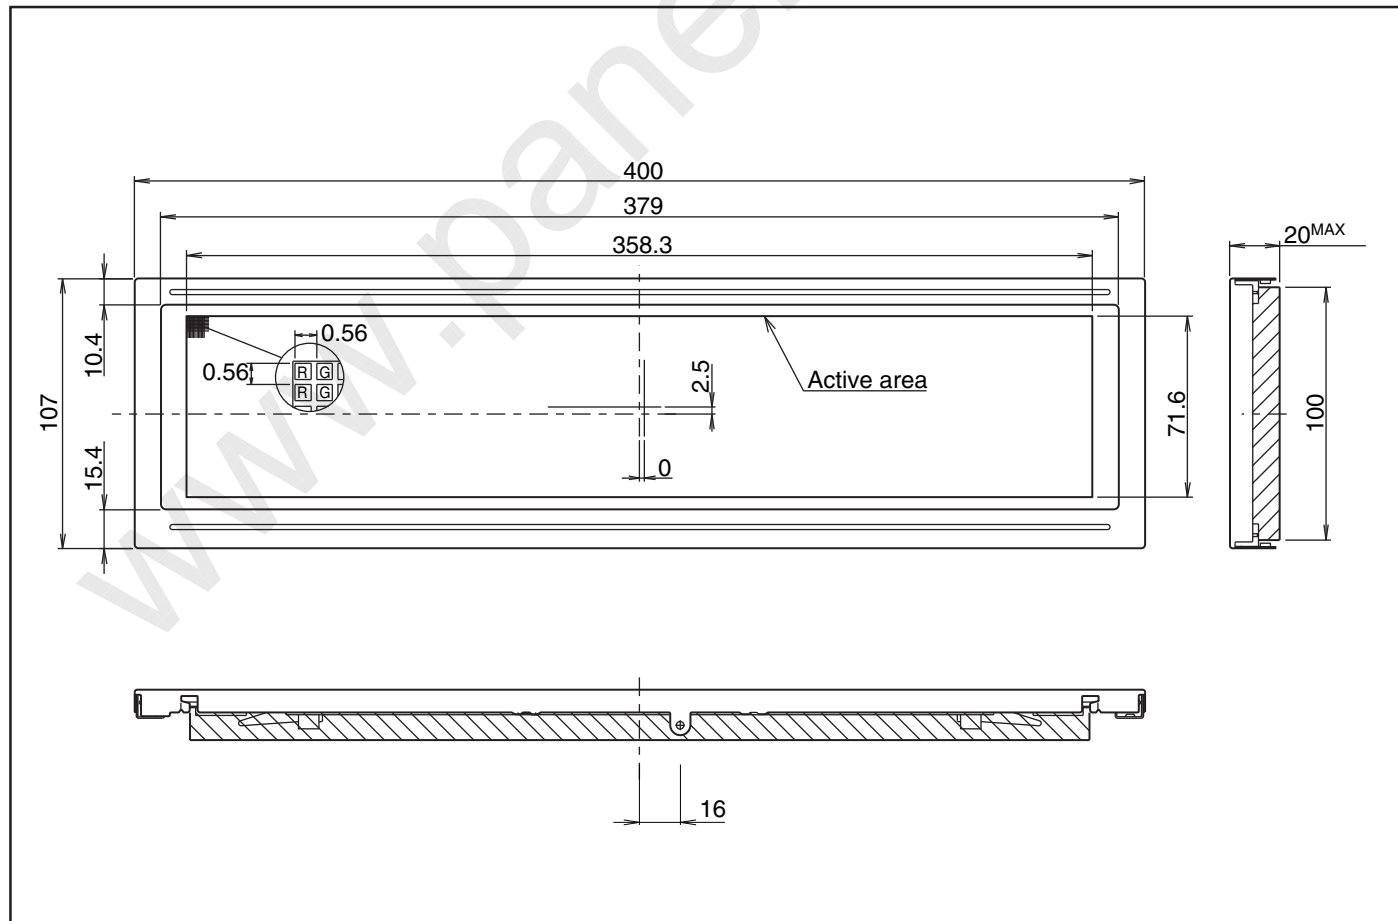

■記載の仕様は予告なしに変更する事がありますので、本モジュールを用いて各種機器を設計される場合は、必ず納入仕様書でご確認下さい。